




Presse a cremagliera con asta tonda

Accessori



Serie APZ, Serie L-APZ con luce maggiorata


Le presse a cremagliera trasmettono la loro forza in modo costante per l'intera lunghezza della corsa. La trasmissione diretta della forza per mezzo della leva manuale consente un controllo preciso. Pertanto le presse a cremagliera vengono impiegate laddove è richiesta una forza costante per una corsa lunga.

Leva manuale ergonomica per il comfort dell'utente

- ▶ Può essere ruotata su 360°: possibilità di adattamento a qualsiasi corporatura e applicazione.
- ▶ Leva inclinata per una visione libera dell'area di lavoro e posizione ergonomicamente confortevole.
- ▶ Versione R/L: commutazione semplice e agevole per sinistrorsi (tranne opzioni HS e Z) senza perdere le impostazioni dell'utensile. Ideale per un utilizzo condiviso della stessa pressa.



Versione per destrorsi e sinistrorsi

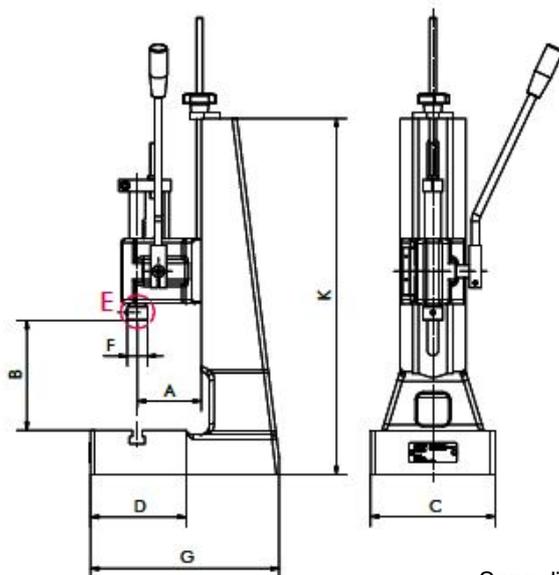

Sono disponibili disegni CAD

Serie APZ
Serie L-APZ con luce maggiorata



APZ T 1-40



APZ T 2-50

con accessori
HS - Blocco antiritorno
MICRO - Fermo micrometrico
provvista di impugnatura ERGO**



L-APZ T 2-50

Tipo			APZ T1-40	APZ T1-90	APZ T2-50	APZ T2-100	L-APZ T2-50	L-APZ T2-100
Forza		kN	1,5	1,5	2,5	2,5	2,5	2,5
Corsa di lavoro		mm	40	90	50	100	50	100
Collo di cigno	A	mm	63	63	80	80	80	80
Luce	B	mm	40 - 235	40 - 235	42 - 290	42 - 290	55 - 390	55 - 390
Dimensioni tavola	CxD	mm	110 x 65	110 x 65	157 x 115	157 x 115	157 x 115	157 x 115
Cava a T tipo DIN		mm	10	10	12	12	12	12
Codolo	E	mm	10 ^{H7} x 25					
Ø asta	F	mm	25	25	25	25	25	25
Ingombro base	CxG	mm	110 x 164	110 x 164	157 x 237	157 x 237	155 x 280	155 x 280
Altezza montante	K	mm	355	355	450	450	570	570
Peso		kg	ca. 8,5	ca. 8,5	ca. 21	ca. 21	ca. 29	ca. 29

Accessori (vedi pag. 7)	Da specificare nell'ordine.					
Blocco antiritorno	HS	HS	HS	HS	HS	HS
Fermo micrometrico	MICRO	MICRO	MICRO	MICRO	MICRO	MICRO
Contapezzi	Z	Z	Z	Z	Z	Z
Alesaggio della base 12 ^{H7}	TB	TB	TB	TB	TB	TB
Versione destrorsi/sinistrorsi*	R/L	R/L	R/L	R/L	R/L	R/L

*Possibilità di combinazione solo con accessori MICRO e TB.

**Non compreso. Gli accessori devono essere ordinati con la pressa.